

小型・軽量

溶接ヒューム集じん機

ケムトリくん[®] 2

抜群の捕集率**99.97%**以上の
H E P A フィルター採用

NEW



A C 100V
50/60H z 兼用

業界初 湿式フィルター採用



特化則 対策品



KUSAKABE

日下部機械株式会社

集じん対象

◎溶接時発生 of ヒューム煙

◎グラインダー等の金属研磨 粉じん



『従来機より性能を大幅向上』

☆処理風量 25%UP

(240 m³/時→300 m³/時へ)

☆スパッタ侵入対策強化

(湿式フィルター採用でより安心に)

☆捕集効率の向上

(従来の2層フィルターから

3層フィルターへ)

☆省電力 -17%の消費電力

(1500W→1240Wへ)


☆フィルター長寿命化

(粒径が大きな粉じんはダストボックスにて回収

微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集)

主な特長

- ①ヒューム発生箇所 (溶接点) 近くで吸引するので捕集効率が高い
- ②可搬性能が高い (軽量でキャスター付き・吊り移動も可能)
- ③省スペース (小型で机の下に入るサイズ大きなスペースは必要なし)
- ④離れた場所でも吸引可能 (ダクトホース5mとノズルが標準付属)
- ⑤ハイブリットフィルター採用
(湿式フィルター・プレフィルター・HEPAフィルターの3層でキャッチ)

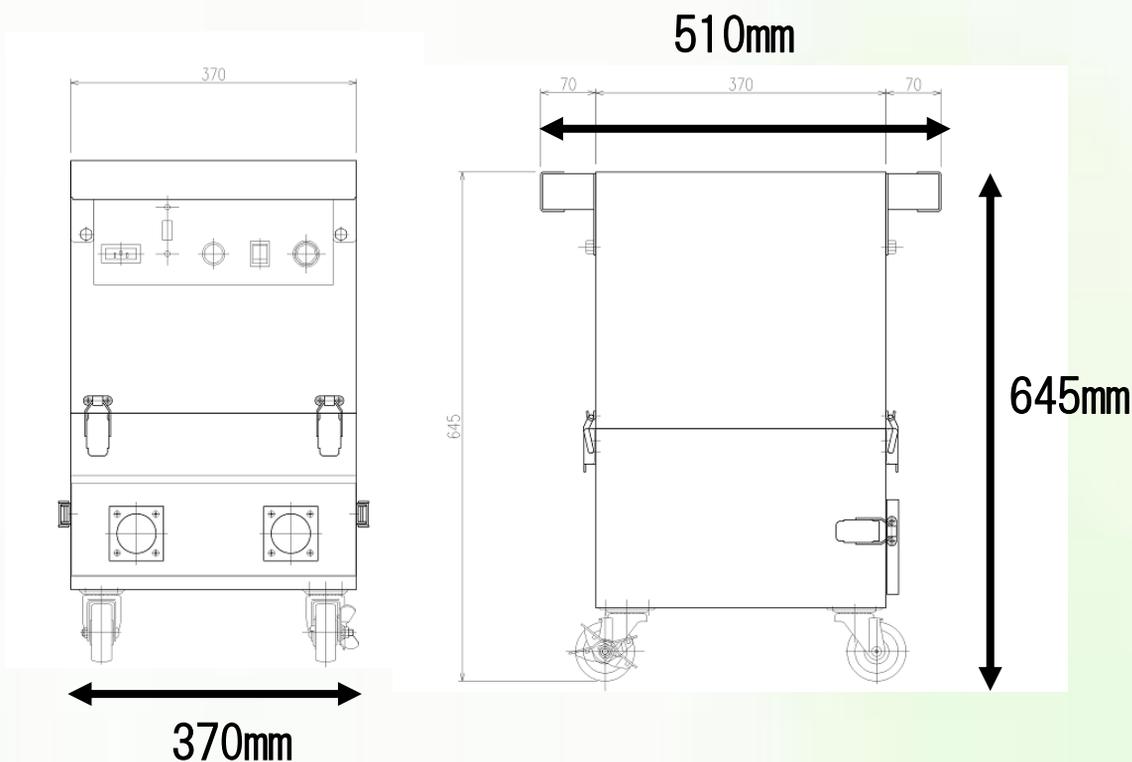

仕様

項目	小型ヒュームコレクター (2-KEM)
電源	AC 100V 50/60Hz 兼用
消費電力(W)	1240 (620W×2基)
質量(Kg)(フィルター含み)	27 (30.1)
フィルター構造	湿式フィルター・プレフィルター・HEPAフィルター (フィルター3層構造)
フィルター性能	99.97%以上 (JIS基準適合)
最大風量 (m ³ /時間)	300m ³
最大真空度 (kPa)	17.3 ± 1.7

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります

届いてすぐ使えるセット内容



本体（フィルター付属）



5mダクトホース



幅広ホッパーノズル

消耗品	型式
HEPAメインフィルター	2-HEPA（仮）
プレフィルター	1090034
湿式フィルター	1090034 （プレフィルター兼用）