

— 設計製作 —

# KKK

省力機器の総合エンジニアリング

# システム台車

## 資材の運搬・ストックヤード・物流など アイデア次第で使い方無限大

### 省スペース




(標準タイプ)

軽量コンパクト

### 重量物でも



重量物でもフレーム追加で  
対応可能

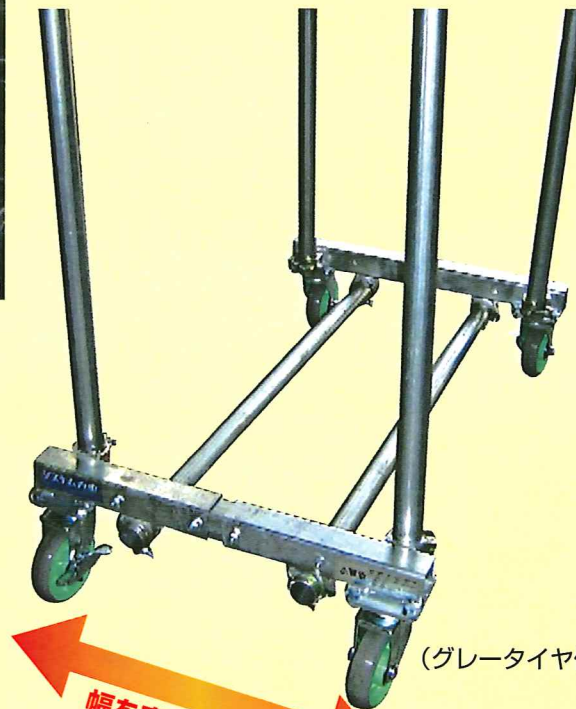

(グレータイヤ仕様)

幅を変えられる!

### 2段積



連結棒の組み合わせで  
一時保管場所として活用  
(足場単管を利用した2段式台車)



※単管はセットに含んでおりません

### 長い物でも



最大4mと長いので、長尺金  
物のストックヤードとしても  
使用できます

KKK 日下部機械株式会社

— 設計製作 —

# KB

省力機器の総合エンジニアリング

# システム台車

## 標準タイプ WB-6EM

建設現場ドア (900mm) 通過可能


品番	WB-6EM	積載重量	800kg/2フレーム、1200kg/3フレーム、1600kg/4フレーム	
台車車幅	700・850・1000 3段階	フレーム	主材質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
台車車長	300mm~4000mm		車輪	口径 150mm タイヤ材質 ウレタン
台車重量	12 kg / 1 フレーム	連結棒	足場単管48.6 mm配管用鋼管40Aがご利用できます	

## ワイドタイプ WB-6E

大型積載物に最適

品番	WB-6E	積載重量	800kg/2フレーム、1200kg/3フレーム、1600kg/4フレーム	
台車車幅	980・1130・1280 3段階	フレーム	主材質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
台車車長	300mm~4000mm		車輪	口径 150mm タイヤ材質 ウレタン
台車重量	14 kg / 1 フレーム	連結棒	足場単管48.6 mm配管用鋼管40Aがご利用できます	

### 基本システム構成

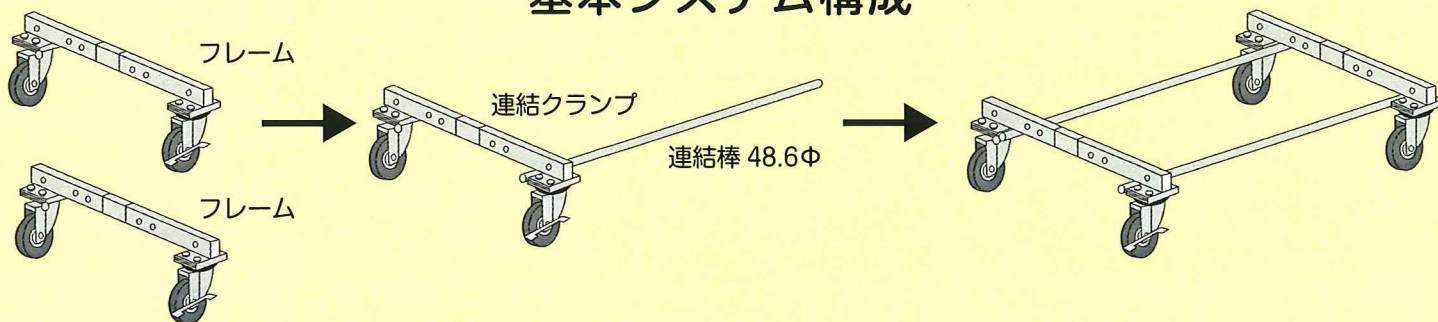

#### 組み立て方法

17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量に合わせたフレーム数で組立て願います。

単管はセットに含んでおりません。御準備下さい。

※記載された仕様、部品、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ・お申し込みは…

製造元

くさ か べ き かい

## 日下部機械株式会社

● 本社 / 〒561-0872 大阪府豊中市寺内1丁目2番2号  
TEL 06(6866) 1131(代) FAX 06(6866)0087

東京支店 / 広島営業所 / 北京事務所